

## CERLATON-PPF VEGYIFÜLKE


Vegyifülke EN14175/1-6 szerinti  
TÜV tanúsítvánnyal




Amennyiben munkánkban erősebb savak és lúgok veszik át a főszerepet, ezeknek ellenálló eszközt kell választanunk. Cerlaton PP vegyifülkénket kimondottan ilyen igénybevételek leküzdésére fejlesztettük. Cerlaton PPF vegyifülke: 16 mm vastag, szürke Fundermax Max Resistance sav- és lúgálló munkalap, a fal és fedlap 15 mm vastag polipropilén lemez. A munkalap 16 mm magas peremmel rendelkezik a front oldalon. A Cerlaton PPF vegyifülke szerkezeti felépítése megegyezik a Cerlaton Max fülkével.



### Belső kialakítás

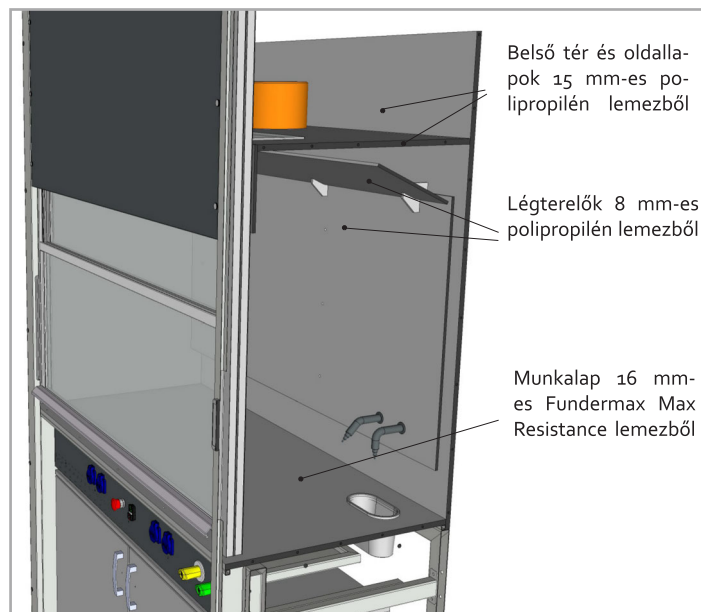

MÉRETEK L x W x H	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LPPF-1000	1000	800	2450
LPPF-1300	1300	800	2450
LPPF-1500	1500	800	2450
LPPF-1800	1800	800	2450

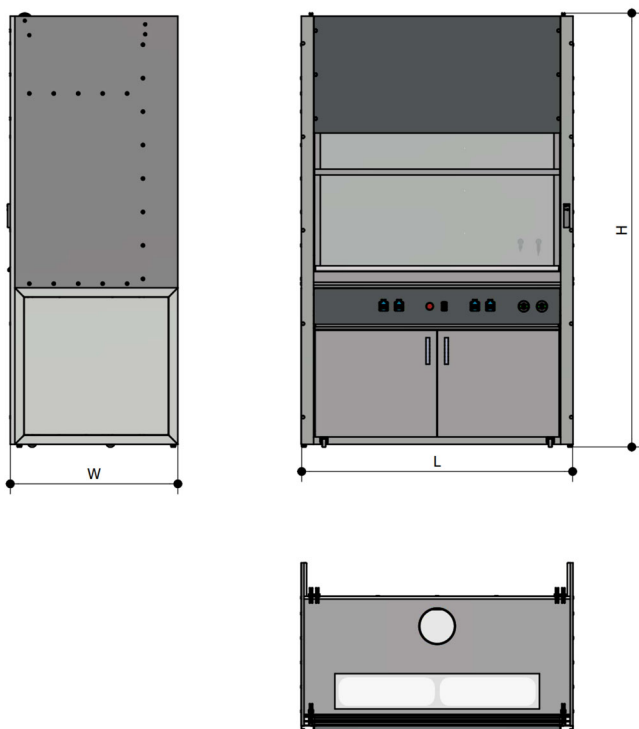

### Rendelhető tartozékok

Kód	Megnevezés
132-0788	Fém alsó szekrény, epoxi festés, max. 1300 mm szélesség
132-0789	Fém alsó szekrény, epoxi festés, 1500-2000 mm szélesség
132-0790	Elszívás vegyifülke alsó szekrényhez
132-0791	Hangtompító (Ø250 mm, hossz 1500 mm)
132-0792	Hátoldali szerelőpanel, saválló acél
132-0793	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 1500 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0794	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 260 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0795	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 750 W teljesítményű elszívó motorhoz