


Cerlaton PPK vegyifülke: 28 mm vastag, fehér műszaki kerámia munkalap, 7 mm magas peremmel a felhasználói oldalon. Fehér műszaki kerámia belső borítás. Nyílt roncsolásos és magas hőterhelésű folyamatokhoz is megfelelő.



### Belső kialakítás

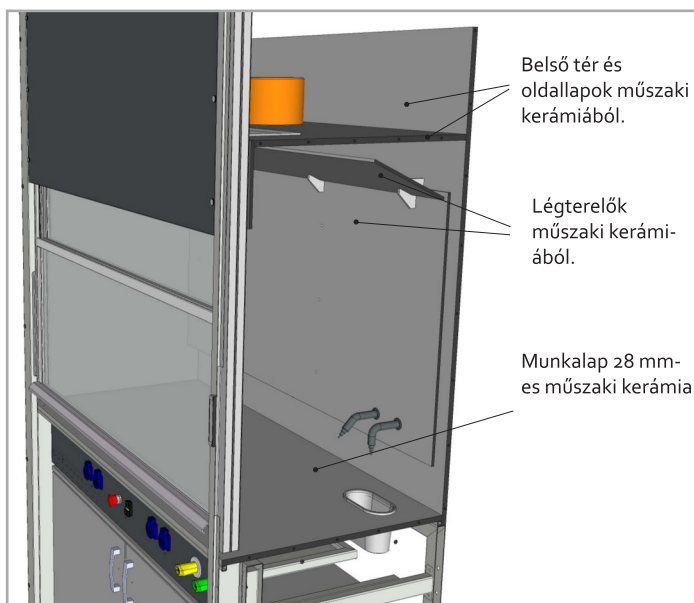

MÉRETEK L x W x H	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LKKK-1000	1000	800	2450
LKKK-1300	1300	800	2450
LKKK-1500	1500	800	2450
LKKK-1800	1800	800	2450

A fenti képen egy opcionálisan felszerelt vegyifülke látható:

- Földelt, 2P+F dugaszoló aljzat, 4 db
- Földgáz szelep, 1 db
- Vízszelep 1 db
- Víz- és gázkifolyó, 1-1 db, jobb oldalon
- Kiöntő / lefolyó, 1 db, jobb oldalon

### Rendelhető tartozékok

Kód	Megnevezés
132-0788	Fém alsó szekrény, epoxi festés, max. 1300 mm szélesség
132-0789	Fém alsó szekrény, epoxi festés, 1500-2000 mm szélesség
132-0790	Elszívás vegyifülke alsó szekrényhez
132-0791	Hangtompító (Ø250 mm, hossz 1500 mm)
132-0792	Hátoldali szerelőpanel, saválló acél
132-0793	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 1500 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0794	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 260 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0795	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 750 W teljesítményű elszívó motorhoz